

# マイセルフシリーズ

塗るだけで効果を発揮する機能性塗料。塗装のプロでなくても、誰でも簡単に塗れる「マイセルフ」シリーズをご紹介します。

**自分で簡単に塗装可能!**  
**自分で塗るから低コスト!**

**『屋根』『外壁』『窓』『床』『内装』『金属』。**  
**工場、倉庫の様々な場所をカバー**

**部分補修にもピッタリ!**  
**使いやすいサイズ&セット販売!**

## 遮熱塗料ミラクールSWセット

屋根

外壁

水系  
1液  
(上塗り)

屋根に塗るだけで部屋の温度上昇を抑える遮熱塗料ミラクールを、職人以外の方でも塗りやすいパッケージにしました。

### 特長

- 労務対策(熱中症予防)
- 空調費の省エネ・節電
- 商品・原料の温度品質管理
- 業界トップクラスの遮熱性能  
日射反射率:92.2%,長波放射率:99.1%

### 概要

- ミラクールSW200(1液・水系シリコンアクリル樹脂遮熱塗料)
- 専用プライマー(弱溶剤型合成樹脂塗料)

### 施工イメージ



ミラクールSWセット (70㎡用) **価格 78,000 円 (税抜)**



- 上塗:ミラクールSW200: 16 kg
- 専用プライマー: 10 kg
- プライマー専用シンナー: 1.6L
- 標準施工面積:約 70㎡
- 施工マニュアル付属

ミラクールSWセット (17㎡用) **価格 35,000 円 (税抜)**



- 上塗:ミラクールSW200: 4 kg
- 専用プライマー: 2.5 kg
- プライマー専用シンナー: 1.6L
- 標準施工面積:約 17㎡
- 施工マニュアル付属

## 断熱塗料 ダンネッツ

金属

### 特長

- 熱ロスの低減(発熱する設備に塗装して、熱を閉じ込める)
- 室内温度の上昇を抑え、作業環境を改善(設備からの熱放射を抑制)
- 火傷など労災の危険性を低減(高温の設備に塗装)
- 熱の影響を受けやすい設備に塗装して、熱から守る(熱による機械のエラー・故障の防止)

### 概要

- 中塗:ダンネッツOS-500(シリコン樹脂塗料・水系・1液)
- 下塗:専用プライマー(シリコン樹脂塗料・溶剤系・1液)
- 上塗:専用トップコート(シリコン樹脂塗料・溶剤系・1液)

工場等の設備・配管向け断熱塗料。断熱と低放熱のW効果で、熱を閉じ込め保温力を高めるとともに、塗装面の温度も下げ、放熱を抑えます。

### ダンネッツ 塗装面



### 《発熱する設備の周辺温度》

一般塗料と比較して、最大  
**10.2°C**  
の温度差!

**【注意】** エンジン等、設計上、放熱が必要な機械設備等への塗装は、オーバーヒート等の不具合の原因となりますので、お控えください

ダンネッツ マイセルフ

**価格 67,000 円 (税抜)**

- セット内容: ダンネッツ OS-500: 10kg、専用プライマー: 3 kg、専用トップコート: 1.6 kg、専用シンナー: 1L
- 塗装面積: 約 15 ~ 20㎡ ロールラー・刷毛・スプレー可
- 塗回数: 5回塗 ● 塗装間隔: 約 2時間/回 ● 膜厚: 約 535μm ● 耐熱性: 200°C ● 施工マニュアル付属

# 床用塗料ゆかセルフ




塗り床の塗替え・美化に。簡単に施工できる床用塗料です。

## 特長

- プライマー不要、1回塗りで簡単施工
- 1液タイプなので塗料を混ぜる手間がありません
- 水系塗料なので、においがなく、既存塗膜も侵しません。
- ゾーン分け・ライン引きに適した色をご用意しています。
- コンクリートにも塗装可能です。
- 滑り止め機能付き(防滑タイプのみ)

## 概要

- 水系・1液型アクリルエポキシ樹脂床用塗料
- 塗り回数:1回塗り
- 塗装対象:工場床(塗床)、コンクリート

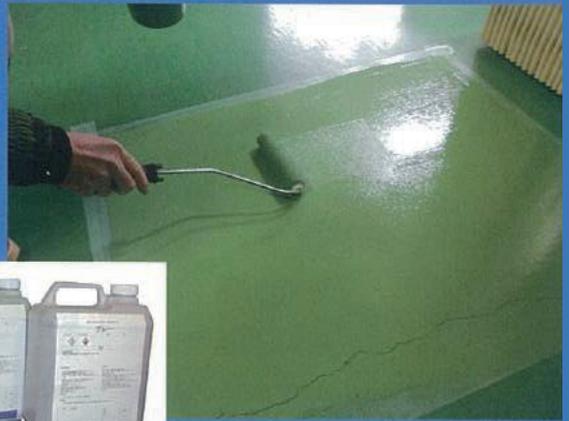

## ゆかセルフシリーズ

### ゆかセルフTS-W2000 75㎡用

価格 29,800 円 (税抜)

- 容量: 15 kg ●標準施工面積: 75 ~ 100 ㎡ ●ツヤなし仕上 ●施工マニュアル付属

### ゆかセルフTS-W2000 25㎡用

価格 12,800 円 (税抜)

- 容量: 4 kg ●標準施工面積: 20 ~ 25 ㎡ ●ツヤなし仕上 ●施工マニュアル付属

### ゆかセルフTS-W2000 75㎡用 防滑タイプ

価格 29,800 円 (税抜)


- 容量: 15 kg ●標準施工面積: 75 ~ 100 ㎡ ●ツヤなし滑り止め仕上 ●施工マニュアル付属

### ゆかセルフTS-W2000 25㎡用 防滑タイプ

価格 12,800 円 (税抜)

- 容量: 4 kg ●標準施工面積: 20 ~ 25 ㎡ ●ツヤなし滑り止め仕上 ●施工マニュアル付属

仕上がり色: 8色



# スベランコート



磁器タイル用の滑り止め塗料です。


タイルの風合いを損なうことなくグリップ付きの透明塗膜を作り出します。

## 特長

- 雨などで床が濡れた状態でも十分な滑り止め効果を発揮します。
- 1回塗りで施工完了。乾燥性に優れています  
(常温(23℃)では塗装後約3時間で歩行可能)

## 概要

- 透明滑り止め用塗料(アクリルシリコン樹脂塗料)
- 滑り抵抗係数0.49C.S.R.(JIS A 1509-12)
- 仕上り色:透明(ツヤ消し)

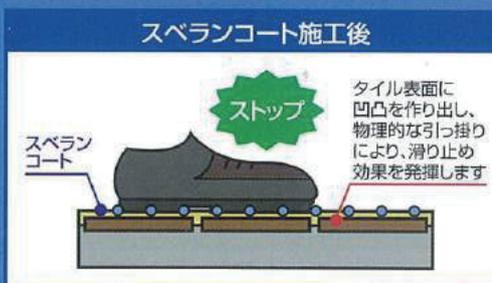

## スベランコート

価格 35,000 円 (税抜)

- 2液型 + 骨材付き容量: 2.51kg ●標準塗装可能面積: 16 ~ 24 ㎡ ●施工マニュアル付属



新江州株式会社 エコマテリアル事業部  
〒529-1610 滋賀県蒲生郡日野町奥之池 692-3  
TEL:0748-53-3504 FAX:0748-36-1622

ご質問・お問い合わせは  
営業担当者までお気軽に  
お電話ください!

