

環境に優しい水テープ

リサイクル可能なECO ガムテープ

水のり
テープ

グローバル企業も「ガムテープ」を活用

Amazonなど物流各社に注目される ガムテープのメリット



**リサイクルが簡単
廃棄の際に有害な物質を一切発生しない**

ダンボール箱に貼ったままでもリサイクル処理
でき、環境保全&作業効率アップに効果的です。

クラフト紙などに糊材を塗布して乾燥させたテープ。通常は粘着性はなく、使用時に水をつけることによって粘着力が発生します。使い方の要領としては切手と同じです。



**ガムテープの構成
バイオマス100%**



紙

デンプン糊


切手のように水をつけて粘着させる

ガムテープ



水をつけると
粘着力が発生します

剥離加工は
施されていません

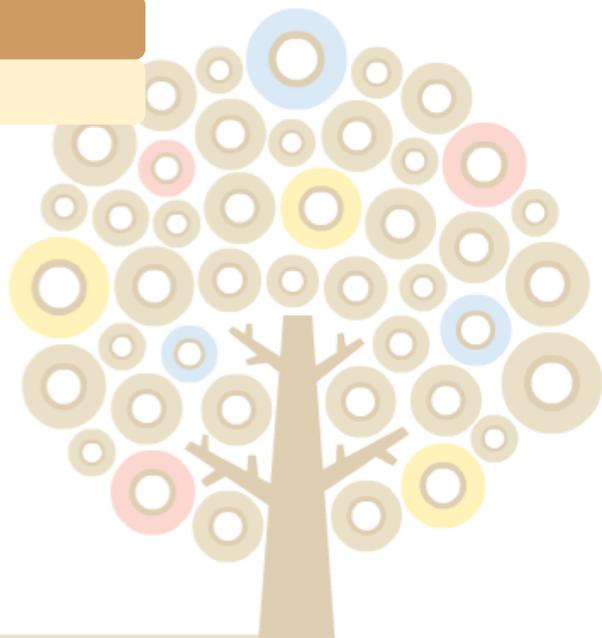

ガムテープの特徴他にもイロイロ



低コストで経済的

剥離加工しないため、クラフト粘着テープよりも比較的安価に製造することができます。



無断開封防止に効果的

一度貼ったガムテープ(水テープTM)を剥がすとダンボール箱などに剥がした跡が残るため、無断開封による盗難や商品のすり替え、また異物混入などを効果的に防止することができます。



重ね貼りが可能

ガムテープ(水テープTM)は上に重ね貼りができるため、梱包の補強や通箱を繰り返し使用する時などに便利です。



印刷・捺印・筆記が可能

商品名、社名、ロゴマーク、ご挨拶文、注意書きなど、さまざまな宣伝印刷が可能です。



滑りにくく、荷崩れしにくい

剥離加工を行わないのでガムテープ(水テープTM)が滑りにくく、梱包物の荷崩れや落下などを防ぎます。

包装用ガムテープ (水テープTM)

一般ガムテープ
最もベーシックなタイプ

リサイクル 重ね貼り可 無断開封防止 印刷可

主にクラフト紙などを使用したガムテープ(水テープTM)の定番です。ガムテープ(水テープTM)の上面には商品名や社名などを縦書きで印刷することができ、梱包物の封筒から広告宣伝まで用途多彩にお使いいただけます。またリサイクルしやすいのも大きな魅力です。

<使用例>
梱包物の包装・封筒、印刷による広告宣伝など(※印刷例:商品名、社名、ロゴマーク、ご挨拶文(「毎度ありがとうございます」など)、注意書き(「取扱注意」など))

製品No.	テープの厚み	巾	長さ	長さ	長さ
SK 7 (紙60g/m ²)	約110μ	38mm	180m	360m	540m
SK 8 (紙70g/m ²)	約135μ				
SK 9 (紙80g/m ²)	約145μ	63mm			
SK 12 (紙100g/m ²)	約170μ	75mm			

すべて50m/m芯です。

包装用ガムテープ (水テープTM)

糸入りガムテープ
糸を組み込んで強度アップ

重包装向き 重ね貼り可 無断開封防止 印刷可

クラフト紙とクレープ紙の2枚貼り合わせ、その間に糸を組み込んだガムテープ(水テープTM)です。強度に優れ、主に重包装や補強用にお使いいただけます。(角貼り専用の糸入りガムテープ(水テープTM)もあります。)糸の組み込み方によって強度が異なりますので、お好みに合わせてお選びください。

<使用例>
重包装、ダンボールの角貼り、梱包物の補強など
ダンボールの組み立てなど

製品No.	柄	規格			
		巾	長さ	長さ	長さ
SK163		50mm 63mm 75mm	100m	200m	300m
SK163B 白SK163B					
SK164					

ガムテープ繰出し機

BP333JX [333H] (手動ガムテープ繰出し機)

- ・電源不要だから場所を選ばず使用可能
- ・繰出し長さ調節自在
- ・オプションでヒーター取付け可能 (BP333H)



BP555EJA [AMDシステム付き] (自動ガムテープ繰出し機)

- ・フィルムスクラップ自動巻き取り
- ・温度計付で適温確認が簡単
- ・ヒートシール時の異臭無し
- ・緊急時自動停止機能付きで安心



新江州株式会社 エコマテリアル事業ユニット
〒529-1610 滋賀県蒲生郡日野町奥之池692-3
TEL : 0748-53-3504 FAX : 0748-36-1622
問い合わせ: ecohino01@shingoshu.co.jp

ご質問・お問い合わせは
営業担当者までお気軽に
お電話ください!

