

マイセルフシリーズ塗料ラインナップ

立春を過ぎたとはいえまだまだ寒さの厳しい季節が続いています。今回は塗るだけで遮熱・断熱などの効果を発揮する機能性塗料をご紹介します！塗料のプロでなくても簡単に塗布が可能な「マイセルフ」セットにして、ご提供いたします。

遮熱塗料ミラクールSWセット


屋根 外壁 水系1液(上塗り)

屋根に塗るだけで部屋の温度上昇を抑える遮熱ミラクールを、職人以外の方でも塗りやすいパッケージにしました。

特徴

- 労務対策（熱中症予防） ● 空調費の省エネ・節電
- 商品・原料の温度品質管理
- 業界トップクラスの遮熱性能
日射反射率：92.2%，長波放射率：99.1%

施工イメージ

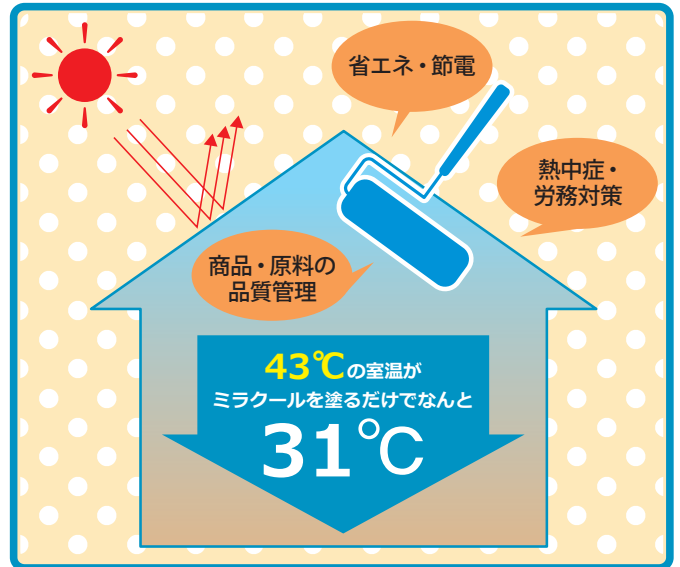

ミラクールSWセット（70㎡用）



- 上塗：ミラクールSW200：16 kg
- 専用プライマー：10 kg
- プライマー専用シンナー：1.6L
- 標準施工面積：約70㎡
- 施工マニュアル付属

ミラクールSWセット（17㎡用）



- 上塗：ミラクールS W200：4 kg
- 専用プライマー：2.5 kg
- プライマー専用シンナー：1.6L
- 標準施工面積：約17㎡
- 施工マニュアル付属

断熱塗料ダンネッツ

金属

ダンネッツ塗装面

工場などの設備・配管向け遮熱塗料。断熱と低放熱のW効果で熱を閉じ込め保温力を高めるとともに、塗装面の温度も下げ、放熱を抑えます。

特徴

- 労務対熱ロスの低減（発熱する設備に塗装して、熱を閉じ込める）
- 室内温度の上昇を抑え、作業環境を改善（設備からの熱放射を抑制）
- 火傷など労災の危険性を低減（高温の設備に塗装）
- 熱の影響を受けやすい設備に塗装して、熱から守る（熱による機械のエラー・故障の防止）



《発熱する設備の周辺温度》
一般塗料と比較して、最大
10.2°Cの温度差！

床用塗料ゆかセルフ

床

水系
1液
(上塗り)


1回
塗り

塗り床の塗替え・美化に。
簡単に施工できる床用塗料です。

施工イメージ

特
徴

- プライマー不要、1回塗りで簡単施工
- 1液タイプなので塗料を混ぜる手間がありません
- 水系塗料なので、においがなく既存塗膜も浸しません
- ゾーン分け・ライン引きに適した色をご用意しています
- コンクリートにも塗装可能です
- 滑り止め機能付き（防滑タイプのみ）

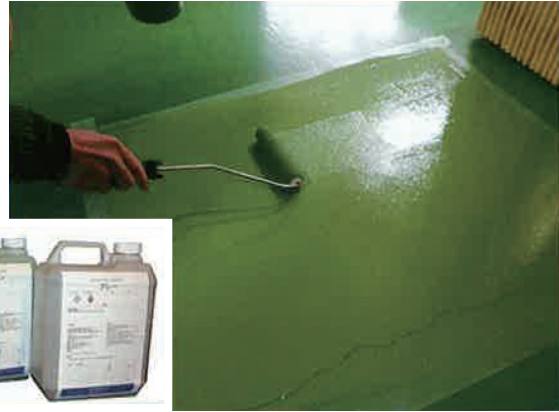

ゆかセルフシリーズ

ゆかセルフTS-W2000 75㎡用

●容量：15kg ●標準施工面積：75～100㎡ ●ツヤなし仕上 ●施工マニュアル付属

ゆかセルフTS-W2000 25㎡用

●容量：4kg ●標準施工面積：20～25㎡ ●ツヤなし仕上 ●施工マニュアル付属


ゆかセルフTS-W2000 75㎡用 防滑タイプ

●容量：15kg ●標準施工面積：75～100㎡ ●ツヤなし滑り止め仕上 ●施工マニュアル付属

ゆかセルフTS-W2000 25㎡用 防滑タイプ

●容量：4kg ●標準施工面積：20～25㎡ ●ツヤなし滑り止め仕上 ●施工マニュアル付属

仕上がり色：8色



スベランコート

床

1回
塗り

磁器タイル用の滑り止め塗料です。
タイルの風合いを損なうことなくグリップ付きの
透明塗膜を作り出します。


特
徴

- 雨などで床が濡れた状態でも十分な滑り止め効果を発揮します。
- 1回塗りで施工完了。乾燥性にも優れています。
※常温（23℃）では塗装後、約3時間で歩行可能

スベランコート

- 2液型 + 骨材付き容量：2.51kg
- 標準塗装可能面積：16～24㎡
- 施工マニュアル付属

スベランコート施工後

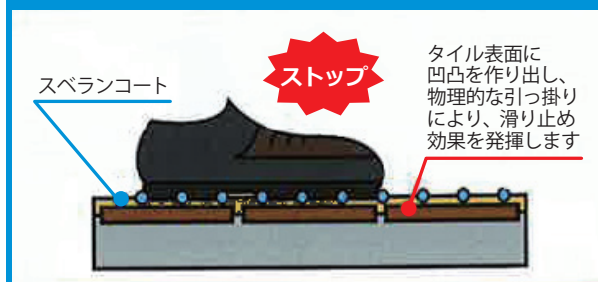

新江州株式会社 エコマテリアルカンパニー
〒520-3031 滋賀県栗東市縄 1-17-8 栗東シティビル3階
TEL:077-552-3556 FAX:077-552-3557

ご質問・お問い合わせは
営業担当者までお気軽に
お電話ください！

