

フレコンバッグをリフト作業する際の
ロープ切れ、滑りを防止!

フレコングリップ

フレコンバッグが切れない!滑らない!



急ブレーキや急旋回、雨天時でも滑らない

フレコングリップ性能比較

フレコングリップ は黒ゴムとココが違う!!

フレコングリップ

1tフレコンバッグを吊り上げた際の食い込み具合

半日作業後の表面状態

黒ゴム板

1tフレコンバッグを吊り上げた際の食い込み具合

半日作業後の表面状態

耐久性抜群!

性能	フレコングリップ 耐摩耗ウレタンゴム	黒ゴム板 天然ゴム
引張強さ TB (Mpa)	35.1	12.5
耐摩耗性 (摩耗減量) AL (cc/1,000回)	0.08	1.13
耐水性	有り ※雨天時でも水を弾き、 摩擦力を維持します	無し
色の付着	無し	有り

フレコングリップの特徴


1 驚異のグリップ力

ブレーキや急旋回、フレコンをフォークリフトで吊り上げる際、雨天時でも滑らず、ロープ切れを防ぎます。黒ゴムの5倍の摩擦力を有する耐摩耗ウレタンゴムを使用しております。より安全に、フレコンの吊り作業が行えます。



2 突起や凸凹不要!スマートな形状

差し込みやすく、抜きやすい形状!!表面の摩擦力が高い為、凹凸や突起は必要ありません。その為、フラットでスマートな形状を実現、フォークリフトの爪の抜き差し時も引っ掛かりがなくスムーズに行えます。

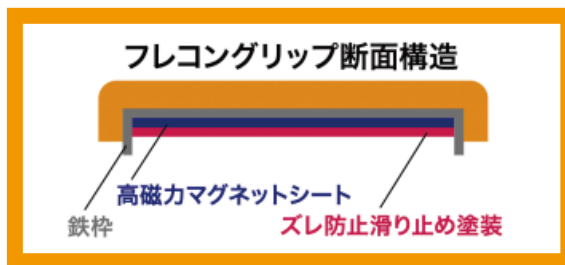

3 抜群の作業性

置くだけの超カンタン着脱!!裏面には高磁力マグネットシートになっており、マグネット表面には特殊な滑り止め塗装を施しています。フォークリフトの爪の上に置くだけで磁力+摩擦力で吸着し、フレコンバッグが位置ズレしません。



ご質問・お問い合わせは
営業担当者までお気軽に
お電話ください!



新江州株式会社 エコマテリアル事業部
〒529-1610 滋賀県蒲生郡日野町奥之池 692-3
TEL:0748-53-3504 FAX:0748-36-1622