



新江州かわら版 Vol.53

物流を考える。
課題を解決する。

安全対策

10月1日からの法令改正のご準備はできていますか？
令和5年10月1日より、それらの義務の対となる貨物自動車を、
最大積量5トン以上の貨物自動車から、2トン以上のものに拡大する改正省令が施行されます。

安全を守るヘルメットのご紹介

疲れ
対策

超軽量ヘルメットで
体の負担を軽減!

圧倒的な
軽さ!




軽神
KEIJIN

超軽量ヘルメット
AA17/AA17-V

通気孔無し 通気孔付き

一般的なヘルメットの
重量と比べても軽さ歴然!

単三乾電池
5本分軽い!

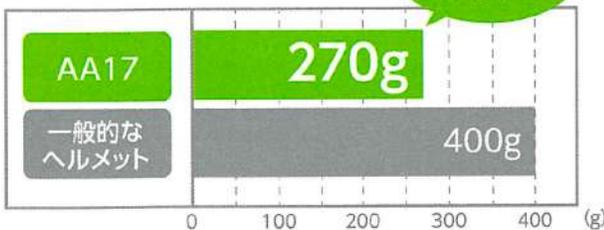

暑さ
対策

遮熱^{*}とライナーレスで
熱中症対策を万全に!

※遮熱ホワイトのみ

圧倒的な
涼しさ!



涼神
リョウジン

エアロメッシュ
AA16/AA16-FV

AEROMESH

【空気の流れ(イメージ図)】

発泡スチロールが無いので
風通りが良い!

発泡ライナーなし
空間を確保
相段の涼しさ



衝撃吸収ライナーがメッシュになり透気性UP

ヒートバリア^{*} ※遮熱ホワイトのみ

遮熱顔料
「練り込み」で
温度差最大
-12℃



清潔・快適


発泡スチロールが
無いので水洗いOK!
汚れや臭い
防止に最適!





安全対策

運転手の作業の安全を守る

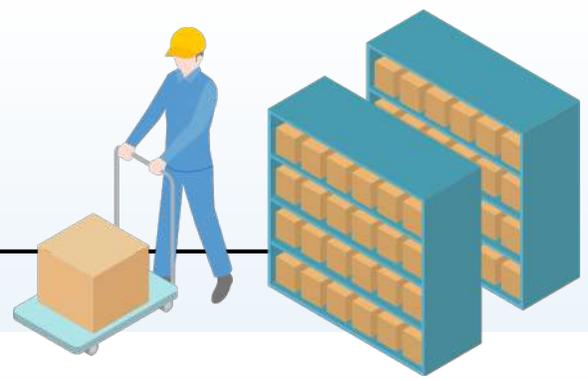

安全な荷役作業の為に 荷主にも安全対策が 求められています！


平成 25 年 3 月 25 日、厚生労働省労働基準局長より、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」策定の通達が発令されました。これにより、荷主等（荷主、配送先、元請事業者等）においても、陸運事業者の労働者が行う荷役作業の安全確保に協力することが求められ、ガイドラインに基づく荷役作業の安全対策が必要となっています。

トラック昇降ステップ

荷台への昇降をサポートします 乗り幅が広く安定性に優れています

- 設置・高さ調整も工具を使わず行えます
- 回転収納式手すり棒2本標準装備
- 下ろした状態のあおりにも取付けが可能です
- 脚の長さは25mmピッチで調整できます

材質 アルミ合金 折り畳み可能 最大使用重量 150kg



■固定用が爪と工具は一切使わないので、取付けが簡単



使用例



収納状態

トラックのあおり部分に取付けて荷台への昇降や作業をサポートします オプションの連結足場板や手すりわくを取付けることでより安全に効率よく作業することができます

- 折りたたみ式でコンパクトに収納できます
- 回転収納式手すり棒2本標準装備
- 脚の長さは25mmピッチで調整できます（最大約43cm）
- フック内幅寸法63mm
- 下ろした状態のあおりにも取付けが可能です

材質 アルミ合金 折り畳み可能 最大使用重量 150kg 特許登録済




DXF-14 使用イメージ



DXF-14 収納状態




DXF-18（段差設置状態）

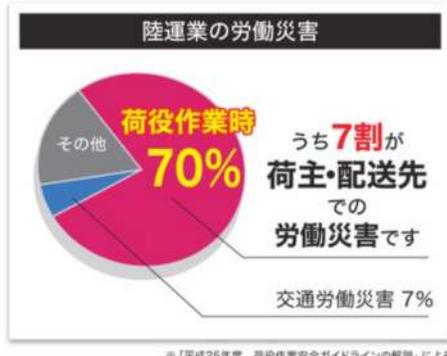

安全対策

フォークリフトでの作業を効率化

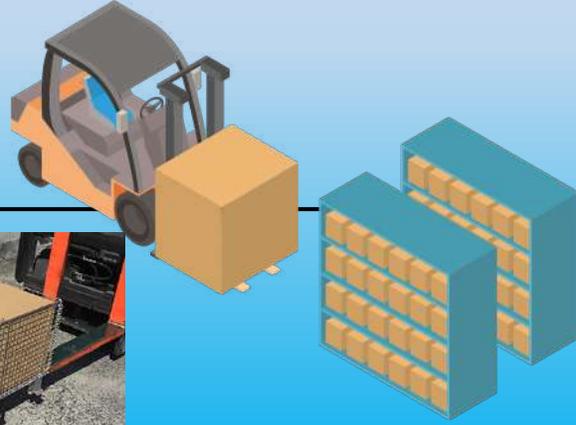

業界初!!


フォークリフト用滑り止めアタッチメント

すべらんマット

滑りやすかった金属パレットや樹脂パレットがピタッと止まる!!



急ブレーキ、急旋回、坂道走行でもパレットが滑らず安心して作業できます。黒ゴムの5倍以上の摩擦力で、金属製・樹脂製パレットの滑りを大幅に軽減し、荷扱い時の安全性を高めます。



裏面がマグネット式の為、置くだけ！めくるだけ！でカンタンに脱着が可能です。



凹凸無し、4mm～8mmの薄さ!! 荷扱いの邪魔になりません。



SHINGOSHU CO., LTD. 新江州株式会社

本社：0749-72-8100(代表)

〒526-0111 滋賀県長浜市川道町759-3びわ工業団地内
エコマテリアル事業本部

お問い合わせ

0749-72-8200

お問い合わせ

ecohino01@shingoshu.co.jp

ご質問・お問い合わせは
営業担当者までお気軽に
お電話ください！

